

Sonde GT1

Contrôle de température simple et direct


- * S'utilise dans les céréales, le foin, l'ensilage et le compost
- * Simple d'utilisation
- * Lecture directe

◆ CARACTERISTIQUES

Grand affichage à cristaux liquides
Capteur dans la pointe et dans la poignée
Sonde robuste en fibre de verre
Longueurs 1.50 m / 2.00 m
Pointe à cône
Affichage de l'heure



La sonde de température **GT1** est fournie avec une pointe à cône robuste en acier inoxydable.

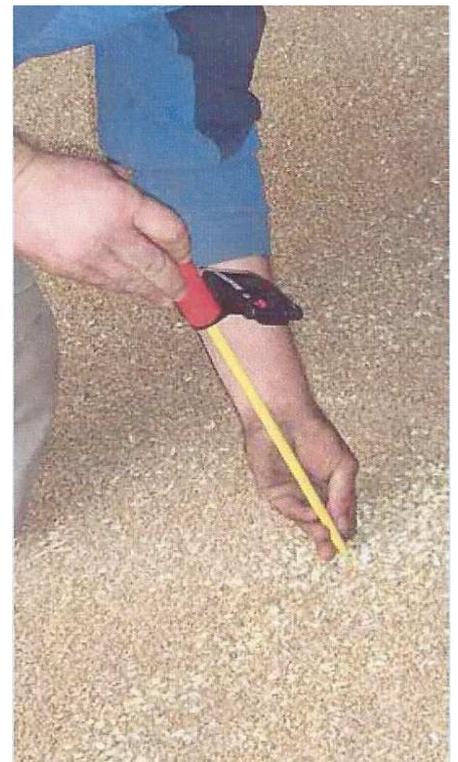

◆ APPLICATION

La sonde **GT 1** est conçue pour le contrôle des températures dans les produits agricoles en vrac tels que céréales, foin, paille, ensilage et compost.

Elle permet la mesure dans 1,50 m ou 2,00 m de profondeur et à la surface.

◆ DONNEES TECHNIQUES

Longueurs environ: 1,50 ou 2,00 m
Étendue de mesure: -10 à +70 °C
Précision (pointe): ± 1 °C
Alimentation: 1,5 V
Poids environ.: 0,35 kg

