




APLATISSEURS


Une Gamme Large, Ergonomique et Robuste de 1,5KW à 7,5KW

Avantages Produits

- ✓ Utilisation sécurisée :
Grilles de protection
à l'entrée et à la sortie



- ✓ Double entraînement
« anti-patinage »

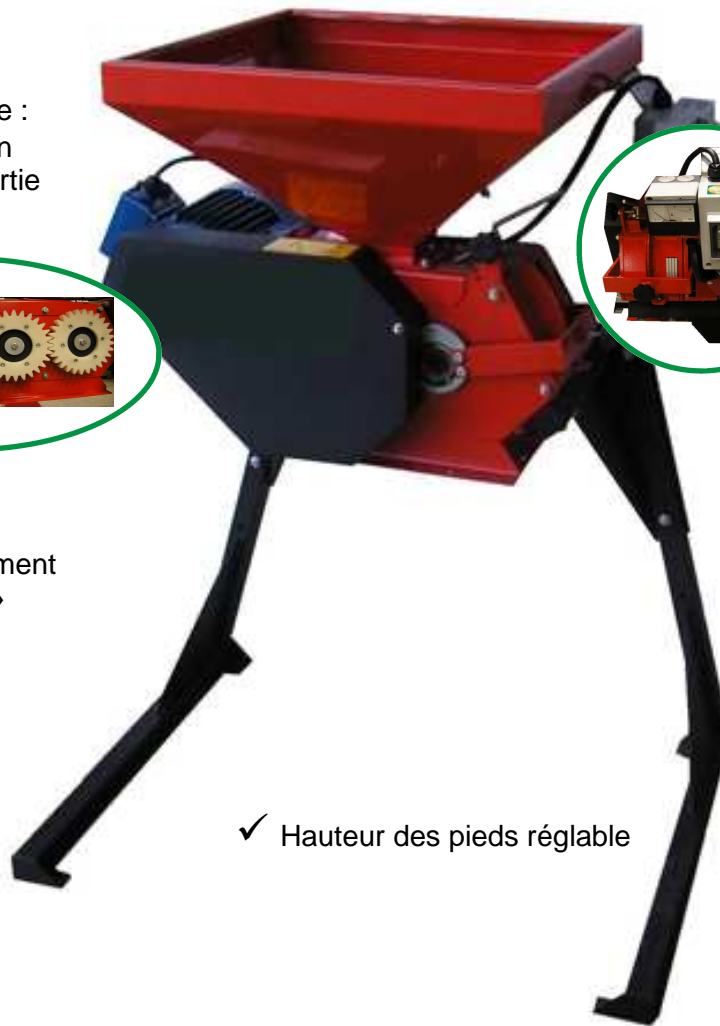

- ✓ Protection Optimale :
Disjoncteur et Ampèremètre




- ✓ Simplicité d'Utilisation :
Ecartement des rouleaux
par levier et excentrique



- ✓ Hauteur des pieds réglable

Adaptés à tous vos besoins



et toujours ...

Charte Qualité HAMEL :
service technique disponible,
notice d'utilisation,
garantie 1 an.



Ergonomique

- **Facilité d'utilisation** avec systèmes de réglage et de contrôle **situés du même côté** : ampèremètre, disjoncteur, trappe de débit, levier de réglage de l'excentrique;
- **Ecartement des pieds** favorisant le libre accès à l'aplatisseur;
- **Pieds réglables en hauteur** pour une récupération optimale du grain aplati;
- **Remplissage aisé** grâce à une trémie large.

Robuste

- **Structure en acier de forte épaisseur, arbres et roulements de grande dimension**, garantissant une longue durée de vie;
- **Courroie trapézoïdale et Pignons en polyamide** : rouleaux entraînés sans bruit, sans forcer;
- **Aimants** séparant les débris ferreux des céréales;
- **Rouleaux larges et de grand diamètre** : meilleur aplatissage des grains.

Pack Electrique Complet

- **Coffret électrique** composé de : disjoncteur avec relais thermique, ampèremètre;
- **Moteur puissant** qui entraîne les rouleaux sans difficulté;
- **Câblage entre moteur et disjoncteur + prise femelle (*)**;
- **Démarrateur étoile-triangle**, à partir de 4KW.

(*) prise mâle et rallonge câble non fournie

et en plus, aucun graissage spécifique n'est nécessaire.

Modèles Aplatisseurs

	TOP +	SUPRA +	LEADER	MASTER	MAJOR
Code HAMEL	GRT915-16T	GRT922-16T	GRT940-30T	GRT955-30T	GRT975-30T
Poids en Kgs	97	102	265	305	315
Puissance Moteur	1,5 KW	2,2 KW	4 KW	5,5 KW	7,5 KW
Voltage	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri	380 tri
Diamètre Rouleaux	160 mm	160 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Largeur Rouleaux	60 mm	60 mm	110 mm	160 mm	160 mm
Débit orge/avoine (*)	150-220	250-350	700-1100	1000-1500	1400-2000
Débit maïs/pois (*)	-	-	500-800	600-1100	900-1500

(*) Débits approximatifs en Kg/heure selon le degré d'aplatissage choisi, la nature et l'humidité du grain.

Equipements HAMEL complémentaires :
Boisseaux d'alimentation, Spirales de transfert.
Demandez sans tarder un devis gratuit !!

